



STARFLOOR




THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

**Starfloor
Tarkett**

Il modo più semplice
di cambiare pavimento

Collezione Starfloor



6 Starfloor Click

La forza della pietra, la bellezza del legno, la semplicità di un click

7 Starfloor Autoadesivo

Bellezza e praticità in basso spessore

8 Collezione STARFLOOR CLICK 50 CLASSIC

Starfloor Click 50 Doga

14 Collezione STARFLOOR CLICK 50 DESIGN & TILE

Starfloor Click 50 Doga

Starfloor Click 50 Piastra

20 Collezione STARFLOOR CLICK 30

Starfloor Click 30 Doga

Starfloor Click 30 Piastra

26 Collezione STARFLOOR AUTOADESIVO 20

Starfloor 20 Vintage Doga

Starfloor 20 Vintage Piastra

Starfloor 20 Trend Doga

Starfloor 20 Classique Doga

Starfloor 20 Ceramic Piastra

34 Starfloor

Una nuova generazione di pavimenti per ambienti sani e confortevoli





Starfloor Click:

la forza della pietra, la bellezza del legno,
la semplicità di un click

Starfloor Click rappresenta la nuova frontiera dei pavimenti modulari. Un pavimento che in soli 5mm di spessore unisce la forza della pietra, la bellezza del legno - grazie ai disegni e alle goffrature incredibilmente realistici e all'assenza di fughe - e la semplicità di posa di un pavimento flottante con incastro click che non necessita di colla.

Queste caratteristiche, unite al comfort acustico e alla grande facilità di pulizia e manutenzione, lo rendono una sconvolgente innovazione nel campo dei pavimenti, in particolare nei casi di ristrutturazione.



INSTALLAZIONE IN UN SOLO CLICK

Starfloor Click è stato progettato per essere facile da installare. Grazie all'incastro click, non necessita di colla, non necessita di tappetino ed è sufficiente un normale taglierino per poterlo tagliare a misura.

OTTIMA RESISTENZA ALL'USURA E NON TEME L'UMIDITÀ

Starfloor Click è estremamente resistente all'usura e ai graffi e grazie alla sua tecnologia costruttiva non teme l'umidità e può essere quindi posato in ambienti umidi come bagno e cucina.

SILENZIO E COMFORT AL CALPESTIO

Camminare su un pavimento Starfloor Click crea un'atmosfera confortevole e rilassante grazie alle sue doti acustiche e alla superficie piacevolmente calda. È inoltre facile da pulire e mantenere.

DIMENSIONI DI GRANDE EFFETTO

Starfloor Click ha dimensioni di grande effetto e una gamma ricca di disegni particolarmente accattivanti. Nella collezione Starfloor Click 50 si contano 17 disegni legno e 2 disegni pietra.



Starfloor Autoadesivo:

bellezza e praticità in basso spessore

Starfloor Autoadesivo è l'innovativo pavimento vinilico modulare con pellicola adesiva che rappresenta la migliore soluzione nei casi di ristrutturazione leggera, semplice e veloce.

Starfloor Autoadesivo è:

- Facile, veloce e pulito da posare: basta un semplice taglierino e non serve la colla
- Resistente all'umidità: può essere posato anche in bagno e in cucina
- Ha un design incredibilmente realistico
- Tutto questo in soli 2mm di spessore

STARFLOOR E TARKOFLAT LL

Spesso la ristrutturazione richiede la posa su sottofondi non perfettamente planari, su pavimenti ceramici fuggati e impone la necessità di non danneggiare il pavimento sottostante: la soluzione a tutti questi problemi si chiama Tarkoflat LL.

Tarkoflat LL è un tappetino tecnico autoposante (non serve la colla) dello spessore di 1 mm, realizzato con un foglio calandrato armato in fibra di vetro.

In abbinamento a Starfloor Autoadesivo, lo rende ancor più facile da posare, da rimuovere e da riciclare, in quanto:

- Permette la posa di Starfloor su sottofondi non perfettamente planari
- Abbatte l'effetto 'fantasma' in caso di posa di Starfloor su piastrelle fuggate
- Permette di posare Starfloor senza attaccarlo direttamente al sottofondo rendendolo facilissimo da rimuovere e da riciclare alla fine del suo ciclo di vita.

Nonostante lo spessore più elevato e la posa completamente flottante, qualora si renda necessario, è possibile utilizzare Tarkoflat LL anche in abbinamento a Starfloor Click.

POSA SU TARKOFLAT LL

In caso di posa con Starfloor Autoadesivo, Tarkoflat LL va posto con la parte in fibra di vetro orientata verso il sottofondo; in caso di posa con Starfloor Click, va posato nel verso opposto, cioè con la fibra di vetro rivolta verso l'alto.



Tarkoflatt LL (COD. 3568004)

collezione

STARFLOOR CLICK 50

CLASSIC





STARFLOOR CLICK 50 DOGA



Spessore totale:	5 mm
Spessore strato di usura:	0,50 mm
Tipo di posa:	Flottante con incastro clic
Incastro:	T-Lock
Classe di utilizzo:	23/32
Resistenza al fuoco:	Bfl-s1
Peso:	9,2 Kg/m ²



Rovere Soft Natural

35997007



Rovere Soft Beige

35997005



Rovere Soft Light Beige

35997004



Rovere Soft Light Grey

35997008



Rovere Soft Light Brown

35997006



Rovere Soft Brown

35997009

**Rovere Smoked Brown**

35997003

**Rovere Smoked Light Grey**

35997001

**Rovere Smoked Dark Grey**

35997002

**Rovere Cersed Beige**

35997011

**Rovere Cersed Light Brown**

35997012

**Rovere Cersed Brown**

35997013

Nelle referenze Rovere Cersed, per conferire un aspetto incredibilmente naturale e realistico, le doghe presentano tra loro marcate differenze di tonalità di colore.



Faggio Natural

35997010



Pino Washed White

35997014



Pino Washed Beige

35997015



Pino Washed Light Brown

35997016



Pino Colored Grey

35997017



L'ACQUA
È PREZIOSA
NON SPRECHERLA

collezione

STARFLOOR CLICK 50

DESIGN & TILE






STARFLOOR CLICK 50 DOGA



Spessore totale:	5 mm
Spessore strato di usura:	0,50 mm
Tipo di posa:	Flottante con incastro clic
Incastro:	T-Lock
Classe di utilizzo:	23/32
Resistenza al fuoco:	Bfl-s1
Peso:	9,2 Kg/m ²

STARFLOOR CLICK 50 PIASTRA

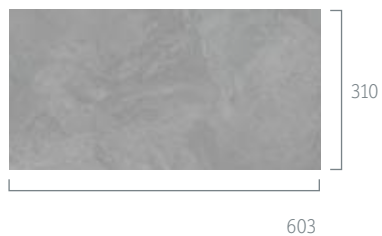

Spessore totale:	5 mm
Spessore strato di usura:	0,50 mm
Tipo di posa:	Flottante con incastro clic
Incastro:	T-Lock
Classe di utilizzo:	23/32
Resistenza al fuoco:	Bfl-s1
Peso:	9,2 Kg/m ²

**Rovere Charm White EIR**

35995004

**Rovere Charm Grey EIR**

35995005

**Rovere Country Beige EIR**

35995002

**Rovere Country Natural EIR**

35995001

**Rovere Country Grey EIR**

35995003

La collezione Design è caratterizzata da una superficie con goffratura a registro (EIR) in cui la texture del legno corrisponde con il disegno per un effetto incredibilmente realistico.





Pietra Grey

35996000



Pietra Anthracite

35996001



STARFLOOR CLICK 50 PIETRA GREY



Oxide Metal Brown

35996005



Oxide Metal Black

35996006




Venezia White

35996003



Venezia Grey

35996004

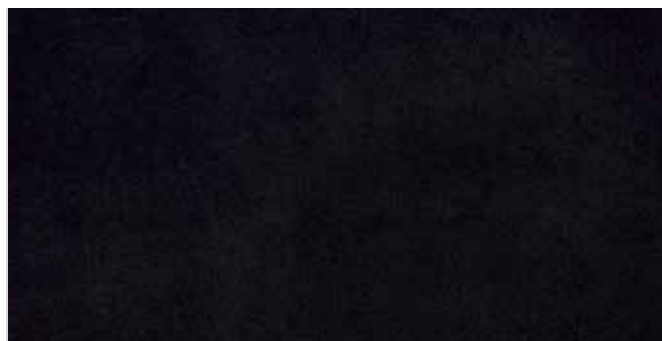

Venezia Black

35996002

collezione

STARFLOOR CLICK 30






STARFLOOR CLICK 30 DOGA



Spessore totale:	4 mm
Spessore strato di usura:	0,30 mm
Tipo di posa:	Flottante con incastro clic
Incastro:	T-Lock
Classe di utilizzo:	23/31
Resistenza al fuoco:	Bfl-s1
Peso:	7,4 Kg/m ²

STARFLOOR CLICK 30 PIASTRA

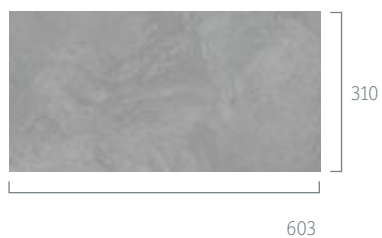

Spessore totale:	4 mm
Spessore strato di usura:	0,30 mm
Tipo di posa:	Flottante con incastro clic
Incastro:	T-Lock
Classe di utilizzo:	23/31
Resistenza al fuoco:	Bfl-s1
Peso:	7,4 Kg/m ²

**Rovere Soft Natural**

35998011

**Rovere Cerused Beige**

35998005

**Rovere Cerused Brown**

35998006

**Rovere Smoked Light Grey**

35998007

**Rovere Smoked Dark Grey**

35998008

Nelle referenze Rovere Cerused, per conferire un aspetto incredibilmente naturale e realistico, le doghe presentano tra loro marcate differenze di tonalità di colore.



Faggio Natural

35998010



Teak Natural

35998009



Pino Washed Snow

35998003



Pino Washed Blue

35998004



Pino Colored Blue

35998001



Pino Colored Grey

35998002



Scandinave Wood White

35998013



Scandinave Wood Beige

35998012



Retro Black & White

36001001



Retro Indigo

36001002



Retro Orange Blue

36001003



Scratched Metal Grey

35994004

collezione

STARFLOOR

AUTOADESIVO 20






STARFLOOR 20 DOGA




Spessore totale: 2 mm
 Spessore strato di usura: 0,20 mm
 Tipo di posa: autoadesivo o flottante se abbinato a Tarkoflat LL
 Classe di utilizzo: 22
 Resistenza al fuoco: Bfl-s1
 Peso: 3,59 Kg/m²

STARFLOOR 20 PIASTRA



Spessore totale: 2 mm
 Spessore strato di usura: 0,20 mm
 Tipo di posa: autoadesivo o flottante se abbinato a Tarkoflat LL
 Classe di utilizzo: 22
 Resistenza al fuoco: Bfl-s1
 Peso: 3,59 Kg/m²

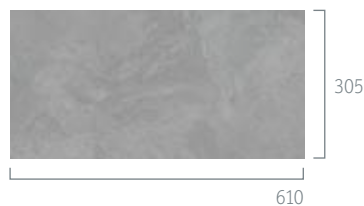

Spessore totale: 2 mm
 Spessore strato di usura: 0,20 mm
 Tipo di posa: autoadesivo o flottante se abbinato a Tarkoflat LL
 Classe di utilizzo: 22
 Resistenza al fuoco: Bfl-s1
 Peso: 3,59 Kg/m²



Rovere Smoked Natural

5925002



Rovere Worn Grey

5925037



Rovere Smoked Snow

5925030



Rovere Worn Dark Beige

5925039



Rovere Smoked Light Grey

5925004



Concrete Wood Grey

5925046



Rovere Smoked Dark Grey

5925003



Concrete Wood Anthracite

5925047



Rovere Smoked Black

5925000



Pino Washed Snow

5925044



Pino Washed Grey

5925036



Pino Washed White

5925035



Pino Worn White

5925032



Pino Washed Blue

5925045



Pino Worn Grey

5925031



Patchwork White

5926014



Patchwork Natural

5926015



Rovere Modern Cream

5925041




Pino Colored Red (4V)

5930034



Rovere Modern Beige

5925042



Pino Colored Blue (4V)

5930032



Rovere Modern Light Brown

5925043



Pino Colored Grey (4V)

5930033



Pino Colored Black (4V)

5930035

I decori Pino Colored sono caratterizzati da una bisellatura sui 4 lati (4V), che evidenzia il formato delle doghe



Rovere Soft Natural

5925008



Faggio Natural

5925019



Rovere Cerused Beige

5925049



Acero Natural

5925016



Rovere Cerused Light Brown

5925050



Teak Natural

5925017



Rovere Aspen Grey

5925012



Art Wood Black

5925022



Rovere Aspen Natural

5925048



Venezia White
5926009



Venezia Grey
5926001



Sandstone Black
5926004



Travertino Natural

5927006



Venezia Beige

5927002



Venezia Black

5927000



Starfloor, una nuova generazione di pavimenti per ambienti sani e confortevoli

Scegliere un pavimento Tarkett significa scegliere un prodotto sano, sicuro, che rispetta la salute delle persone e dell'ambiente.

L'impegno di Tarkett nel garantire prodotti e materiali sicuri e innovativi, si concretizza nella nuova generazione di pavimenti Starfloor e in due recenti eco-innovazioni in esso presenti: la nuova tecnologia senza ftalati e le ridotte emissioni di composti organici volatili (VOC), sviluppate per migliorare la qualità dell'aria negli ambienti interni, rendendoli più sani e confortevoli per coloro che li utilizzano.

Nuova tecnologia senza ftalati

Tarkett ha lanciato una nuova generazione di pavimenti vinilici basata su una tecnologia che utilizza plastificanti privi di ftalati. I plastificanti senza ftalati utilizzati da Tarkett per i propri pavimenti sono approvati per i contenitori a contatto con gli alimenti e i giocattoli destinati ad essere messi in bocca dai bambini.



*eccetto per il contenuto riciclato

Emissioni VOC inferiori a 100 µg/m³

Per garantire una migliore qualità dell'aria interna, tutti i prodotti Tarkett hanno emissioni VOC (Composti Organici Volatili) inferiori a 100 microgrammi al metrocubo dopo 28 giorni dall'installazione. Questo valore è ben 10 volte inferiore rispetto ai limiti imposti dalle restrittive normative tedesche e francesi. Starfloor supera quindi di gran lunga i requisiti richiesti per la classe A+ della normativa francese.



*VOC a 28 giorni



Posa ecologica senza colla

Una posa senza colla, riduce i tempi e i costi di posa e garantisce allo stesso tempo una migliore qualità dell'aria interna. Questo tipo di posa contribuisce infatti in maniera significativa a ridurre la quantità di emissioni di composti organici volatili nell'aria (VOC). La posa risulta così rapida, veloce, pulita, ma anche sana ed ecologicamente sostenibile.



100% facilmente riciclabile

Starfloor Click e Starfloor abbinato a Tarkoflat, sono facilmente riciclabili al 100%. Il pavimento infatti, non essendo in nessun modo incollato al sottofondo, sarà incredibilmente facile da rimuovere alla fine del suo ciclo di vita, senza danneggiare il sottofondo o il pavimento pre-esistente e non sarà contaminato né da colla né dal massetto.

100 %

Riciclabile





Tarkett SpA - Via S. Anna, 6 - 05035 Narni Scalo (TR) | Tel. (+39) 0744/7551 - Fax: (+39) 800210148 | www.tarkett.it - info.it@tarkett.com



www.tarkett.it