


Collezione Laminati

Elevato
comfort,
funzionalità
e praticità



EASY LINE 832
ROVERE VICTORIA TABAC
510030007

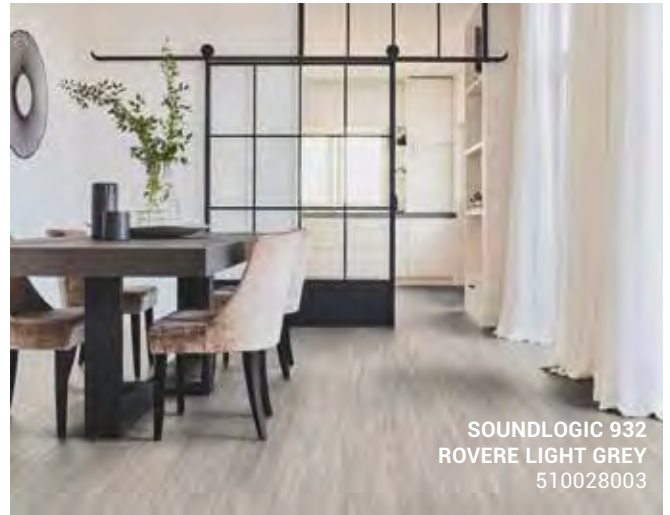

SOUNDLOGIC 932
ROVERE LIGHT GREY
510028003



WOODSTOCK PRO 833
ROVERE COMFORT
510034039



WOODSTOCK XL 832
AMALIENBORG CHEVRON
510033034



WOODSTOCK 832
ROVERE PATIO BEIGE
510036054

LAMINATO

UNA SOLUZIONE PRATICA E FUNZIONALE



UN AMPIO RANGE DI DESIGN

I pavimenti in laminato offrono una grande varietà di colori e design. Il decoro stampato riproduce i nodi e le sfumature del legno naturale. Con 74 design, 3 diversi formati e 2 diverse bisellature, le nuove collezioni Tarkett rispondono alle esigenze specifiche di ogni progetto.



UNA SUPERFICIE DALL'ELEVATO COMFORT


Il laminato è ideale per creare ambienti interni caldi ed accoglienti. Realizzato con l'84% di materiali naturali garantisce un naturale isolamento termico. Se installato con idoneo tappetino, il laminato contribuisce a ridurre l'impatto acustico fino a 17 dB.



UNA SOLUZIONE AFFIDABILE

La struttura centrale ad alta densità assicura un'elevata resistenza all'impatto e al peso dei mobili senza indentazione.

Lo strato superficiale protegge il pavimento da graffi e segni rendendo il laminato la scelta ideale in caso di ambienti ad alto traffico.



UNA FACILE MANUTENZIONE

Facilità di pulizia significa anche facilità di manutenzione. Una superficie perfettamente sigillata e con uno strato protettivo rende il laminato facile da pulire, basta semplicemente aspirare la superficie ed utilizzare un panno umido con detergente neutro. Il sistema di incastro assicura il perfetto fissaggio delle doghe evitando l'accumulo di sporco.

La base di resina melamminica rappresenta un'eccellente barriera contro la diffusione di germi e batteri.



Se eseguite regolarmente, le operazioni di seguito contribuiscono a mantenere inalterato l'aspetto della superficie nel tempo:

- Pulizia quotidiana: aspirapolvere o panno umido
- Una volta a settimana: passare un panno inumidito con acqua calda e detergente neutro su tutta la superficie
- Rimuovere la polvere con una scopa o aspirapolvere ed evitare l'accumulo di sporcizia
- Si raccomanda di non lasciare perdite di acqua sul pavimento per lungo tempo.

LAMINATO

LA NATURALE REINTERPRETAZIONE DEL LEGNO

Sviluppato per riprodurre fedelmente la texture di materiali naturali il laminato è una valida alternativa ai pavimenti in legno.

Realizzato in Germania con materie prime di alta qualità, il laminato Tarkett garantisce la massima stabilità ed affidabilità della struttura.

Dalle applicazioni residenziali alle aree di un hotel, il laminato è una soluzione che si adatta a tutte le tipologie di ambienti. L'ampia gamma di colori e decori offre una vasta possibilità di scelta.

La nuova collezione Soundlogic 932 va ad aggiungersi alle altre collezioni laminato già esistenti. La grande novità del Soundlogic 932 è il tappetino acustico integrato in sughero che consente di migliorare il comfort al calpestio e la riduzione acustica fino ad un massimo di 16 dB.

Soundlogic 932 non richiede l'utilizzo di tappetini tecnici rendendo l'installazione ancor più facile e veloce con conseguente risparmio su costi e tempi di installazione.



① Strato protettivo estremamente resistente

Innovativa protezione superficiale per garantire la massima durata ed igiene. Dona alla superficie un aspetto ancor più realistico.

② Strato decorativo

Realizzato con carta stampata, consente di realizzare un'ampia selezione di decori e design.

③ Struttura centrale ad elevata densità per una maggior resistenza

Pannello ad alta densità composto dall'80% di legno per garantire un'eccezionale tenuta della struttura.

④ Strato di bilanciamento

Protegge la struttura centrale dall'umidità per garantire la massima stabilità dimensionale.

⑤ Backing acustico integrato



(Solo per la collezione Soundlogic 932)

Supporto acustico in sughero che assicura un comfort acustico migliorato e una riduzione acustica fino a 16 dB.



SCELTE CONSAPEVOLI. PER LE PERSONE E PER IL PIANETA

Ci impegniamo ogni giorno nella progettazione di prodotti innovativi capaci di adattarsi alle mutevoli esigenze. La nostra dedizione alla sostenibilità si basa su 3 principi fondamentali:

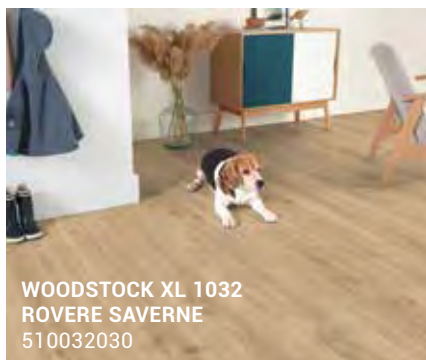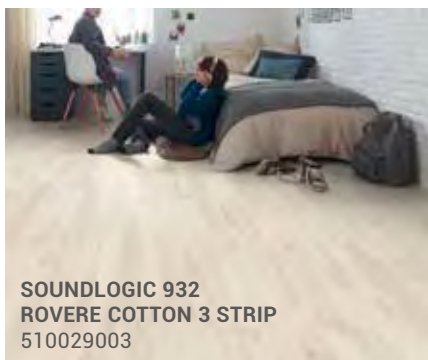

ECONOMIA CIRCOLARE

In Tarkett, ci impegniamo a realizzare prodotti a basso impatto ambientale in linea con i principi di economia circolare dettati dal Cradle to Cradle®.

- Imballi realizzati con il **100% di materiali riciclati**
- **Risorse rinnovabili** utilizzate per produrre il nostro laminato
- Pavimenti a **basso impatto** ambientale

CARB2
compliant

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ

Scegliendo un pavimento Tarkett sarete pienamente consapevoli del prodotto che state acquistando, compiendo una scelta sostenibile per l'ambiente e per le persone.

- **84%** di materiali naturali
- Design stampati con **inchiostri ad acqua**



SALUTE E BENESSERE

L'aria che respiriamo è di fondamentale importanza per la nostra salute. Il laminato Tarkett contribuisce a migliorare la qualità dell'aria interna.

- **Basse emissioni VOC** (Composti organici volatili)
- Soluzione **Non-PVC**



TARKETT HUMAN CONSCIOUS DESIGN®

Quando si tratta di persone e pianeta, non consideriamo le une senza pensare all'altro.

Tarkett Human-Conscious Design® rappresenta il nostro impegno nel creare superfici sostenibili che rispettino le persone e il pianeta.

Per noi, questo significa superare gli standard di qualità dell'aria interna, introdurre norme sulla salubrità dei materiali, ridurre la nostra impronta di carbonio e creare un'economia circolare supportata dai principi Cradle to Cradle®.

INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DI CUCINE

Le nostre collezioni Laminato sono adatte per l'utilizzo residenziale, incluse le cucine. Il laminato Tarkett garantisce una superficie perfettamente sigillata e resistente alle macchie.

Idoneo per Cucine



Il laminato Tarkett è progettato per un'installazione flottante in modo che possa dilatarsi e contrarsi. I movimenti del pavimento non devono essere ostacolati da mobili pesanti.

Per installare un pavimento in laminato in una cucina è necessario:

- Installare prima la cucina e successivamente il pavimento.
La cucina non deve essere fissata direttamente al pavimento.

Se questo non è possibile, possono essere utilizzati dei metodi alternativi:

Metodo 1:

- Installare il Laminato su tutta la superficie e posizionare la cucina sopra di esso;
- Ricavare uno spazio di dilatazione tra i piedini dei mobili e lo zoccolino della cucina;
- Coprire lo spazio di dilatazione con un profilo o lasciarlo aperto (spazio non visibile).

Metodo 2:

- Installare il Laminato su tutta la superficie e posizionare la cucina sopra di esso;
- Determinare la posizione dei piedini dei mobili e segnalarla sulla superficie in laminato. Forare utilizzando un trapano con lama circolare (dimensione dei piedini +16mm);
- Installare la cucina.




Per le istruzioni di installazione inquadrare il QR code o visitare il sito web

LA CURA DEI DETTAGLI

La qualità dei pavimenti in laminato Tarkett è visibile in ogni singolo dettaglio.

FINITURE E GOFFRATURE

Nella scelta di un pavimento in laminato ogni dettaglio è importante. La nostra offerta propone un ampio range di finiture superficiali giocando con effetti gloss e opaco e con goffrature di diversa profondità.



Riproduce la vera essenza naturale

L'innovativa tecnologia di stampa ad alta definizione permette di realizzare superfici che riproducono il naturale aspetto del legno.



Cura verso il dettaglio

Alcuni design sono stati realizzati con la tecnologia Plus Effect. Ogni doga riceve un trattamento di goffatura a registro che rende la superficie ancor più naturale.

BISELLATURA

Offriamo due diverse tipologie di bisellatura in modo da poter soddisfare stili differenti.



Nessuna bisellatura

Finitura semplice per una superficie dall'aspetto naturale



Bisellatura su 4 lati

Bisellatura su tutti e 4 i lati per ottenere lo stesso effetto di un pavimento in legno

FORMATI

La scelta del formato incide fortemente sulla resa estetica di un ambiente.

Per garantire la massima flessibilità, Tarkett mette a disposizione 3 differenti formati tra cui poter scegliere.



1292 x 193 mm

Standard

L'eleganza di una classica doga in legno

Collezioni:

Easy Line 832, Essentials 832,
Woodstock 832, Woodstock PRO 833,
Soundlogic 932



1292 x 327 mm

Big foot

Ideale per creare spazi ampi e di grande effetto

Collezione:

Woodstock XL 832



2050 x 246 mm

Long board

Scelta ideale in caso di spazi architettonici di alto livello

Collezione:

Woodstock XL 1032






COLLEZIONI LAMINATO PANORAMICA GENERALE

Tarkett offre 7 diverse collezioni per un'ampia scelta di colori e design. Tutte le collezioni assicurano la massima resistenza, durata e facilità di pulizia e di installazione. La struttura centrale ad alta densità garantisce un'elevata resistenza all'impatto e all'usura e consente l'installazione all'interno di ambienti come cucine.*

 BENEFIT COLLEZIONI	 FORMATO	 SPESSORE	 CLASSE DI UTILIZZO
Easy Line 832	193x1292mm	8mm	32
Essentials 832	193x1292mm	8mm	32
Woodstock 832	193x1292mm	8mm	32
Woodstock XL 832	327x1292mm	8mm	32
Woodstock XL 1032	246x2050mm	10mm	32
Woodstock PRO 833	193x1292mm	8mm	33
Soundlogic 932	193x1292mm	9mm	32

* Idoneo per l'utilizzo in cucine, non adatto per bagni, saune, docce o ambienti esterni. Far riferimento alle istruzioni di installazione e alla garanzia del prodotto per ulteriori informazioni.

Le nostre collezioni Laminato contribuiscono a creare ambienti interni salubri grazie alle basse emissioni VOC (composti organici volatili).

 TAPPETINO ACUSTICO INTEGRATO	 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	 ANTISTATICO	 PREZZO
No	✓	✓	€
No	✓	✓	€€
No	✓	✓	€€€
No	✓	✓	€€€
No	✓	✓	€€€
No	✓	✓	€€€
 +16dB	✓	✓	€€€

WOODSTOCK 832

Eleganza classica per un design senza tempo. Woodstock 832 mantiene la sobrietà rassicurante della tradizione.

Tutti i design sono stati realizzati con la nuova tecnica di goffatura Plus Effect (EIR) per un aspetto ancor più realistico.

I colori propongono un'ampia varietà di scelta dal classico color miele fino ai marroni più intensi.

ROVERE CHALET

0V: 510035043

4V: 510036043



ROVERE ARTISAN NATURAL

0V: 510035042

4V: 510036042



ROVERE ISLAY

0V: 510035044

4V: 510036044



ROVERE ISLAY
510035044

Dimensioni:

193x1292mm

8mm



Non bisellato



Bisellato 4 lati



Anti Static



20
anni
GARANZIA
USO
RESIDENZIALE



5
anni
GARANZIA
USO
COMMERCIALE

ROVERE CHALK

0V: 510035040

4V: 510036040



ROVERE PATAGONIA LIGHT

0V: 510035041

4V: 510036041




ROVERE SKYE

4V: 510036053



ROVERE ARTISAN GREY

4V: 510036047

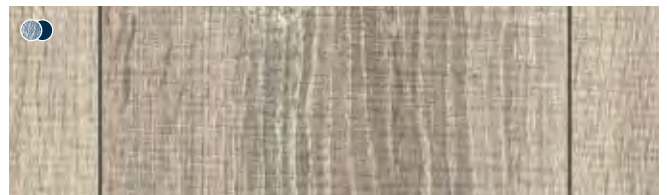


ROVERE PATIO BEIGE

4V: 510036054



ROVERE PATINA

4V: 510036048

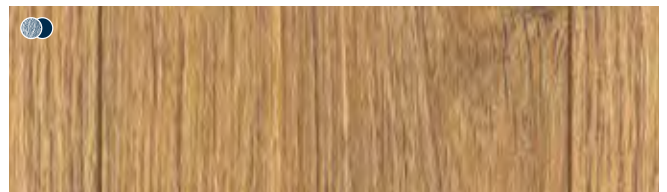

PINO DUNE FOREST

4V: 510036052



PINO HANDBRUSHED WHITE

4V: 510036049



ROVERE MAREMMA

4V: 510036045



ROVERE GREENWICH

4V: 510036050




ROVERE BROWN

4V: 510036046



ROVERE DARK COPPER

4V: 510036051

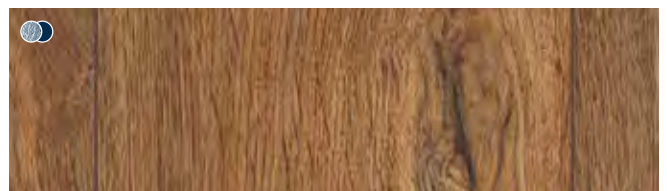

INFORMAZIONI TECNICHE

		EASY LINE 832	ESSENTIALS 832
Classificazione			
Standard			
Tipologia di prodotto	EN 13329	Pavimenti in laminato	Pavimenti in laminato
Classificazione commerciale	EN 13329	32 Generale	32 Generale
Densità della struttura HDF	EN 323	900 kg/m ³	900 kg/m ³
Caratteristiche tecniche			
Spessore totale	EN 13329 - Annex A	8 mm	8 mm
Lati bisellati		Non bisellato	4 lati
Metodo di installazione		Click	Click
Performance richieste dalla marcatura CE			
DoP	EN 14041	0132-0078-DoP-2021-08	0132-0078-DoP-2021-08
Reazione al fuoco	EN 14041	Cfl-s1	Cfl-s1
Antiscivolo	EN 14041	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Propensione elettrostatica	EN 14041	Antistatico (≤ 2 kV)	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza termica	EN 14041	$\leq 0,15$ m ² K/W	$\leq 0,15$ m ² K/W
Contenuto di pentaclorofenolo	EN 14041	< 5 ppm	< 5 ppm
Emissioni di formaldeide	EN 14041	E1	E1
Performance tecniche			
Resistenza all'abrasione	EN 13329, annex E	AC4	AC4
Resistenza all'impatto - palla grande	EN 13329, annex H	≥ 750 mm	≥ 750 mm
Resistenza all'impatto - palla piccola	EN 13329, annex H	≥ 12 N	≥ 12 N
Resistenza alle macchie - gruppo 1 e 2	EN 438	Livello 5	Livello 5
Resistenza alle macchie - gruppo 3	EN 438	Livello 4	Livello 4
Gambe dei mobili	ISO 16581	Nessun danno	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918	Nessun danno	Nessun danno
Rigonfiamento dello spessore	ISO 24336	≤ 18 %	≤ 18 %
Resistenza del colore alla luce	EN 13329	≥ 4	≥ 4
Riduzione acustica - ΔLw			
Solidità della superficie	EN 13329, annex D	≥ 1.25 N/mm ²	≥ 1.25 N/mm ²
Performance ambientali			
Valore emissioni		A+	A+
PEFC		Sì	Sì
Emissioni classificazione RTS		M1	M1
Carb II Compliant		Sì	Sì
Dimensioni e design			
Doga		Doga 1292 x 193 mm 8 doghe = 1,995 m ² / box 60 box / pallet	Doga 1292 x 193 mm 8 doghe = 1,995 m ² / box 60 box / pallet
Colori		12	12
Garanzia			
Uso residenziale		20 anni	20 anni
Uso commerciale		5 anni	5 anni

WOODSTOCK 832	WOODSTOCK XL 832	WOODSTOCK XL 1032	WOODSTOCK PRO 833	SOUNDLOGIC 932
Pavimenti in laminato	Pavimenti in laminato	Pavimenti in laminato	Pavimenti in laminato	Pavimenti in laminato
32 Generale	32 Generale	32 Generale	33 Intenso	32 Generale
900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³	900 kg/m ³
8 mm	8 mm	10 mm	8 mm	9 mm
4 lati Non bisellato	Non bisellato	4 lati	4 lati	4 lati Non bisellato
Click	Click	Click	Click	Click
0132-0078-DoP-2021-08	0132-0078-DoP-2021-08	0132-0078-DoP-2021-08	0132-0078-DoP-2021-08	0132-0087-DoP-2021-08
Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Classe DS ($\mu \geq 0,30$)	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)	Classe DS ($\mu \geq 0,30$)
Antistatico (≤ 2 kV)	Antistatico (≤ 2 kV)	Antistatico (≤ 2 kV)	Antistatico (≤ 2 kV)	Antistatico (≤ 2 kV)
$\leq 0,15$ m ² K/W	$\leq 0,15$ m ² K/W	$\leq 0,15$ m ² K/W	$\leq 0,15$ m ² K/W	$\leq 0,07$ m ² K/W
< 5 ppm	< 5 ppm	< 5 ppm	< 5 ppm	< 5 ppm
E1	E1	E1	E1	E1
AC4	AC4	AC4	AC5	AC4
≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm
≥ 12 N	≥ 12 N	≥ 12 N	≥ 12 N	≥ 12 N
Livello 5	Livello 5	Livello 5	Livello 5	Livello 5
Livello 4	Livello 4	Livello 4	Livello 4	Livello 4
Nessun danno	Nessun danno	Nessun danno	Nessun danno	Nessun danno
Nessun danno	Nessun danno	Nessun danno	Nessun danno	Nessun danno
≤ 18 %	≤ 18 %	≤ 18 %	≤ 18 %	≤ 18 %
≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4	≥ 4
				16 dB
≥ 1.25 N/mm ²	≥ 1.25 N/mm ²	≥ 1.25 N/mm ²	≥ 1.25 N/mm ²	≥ 1.25 N/mm ²
A+	A+	A+	A+	A+
Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
M1	M1	M1	M1	M1
Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Doga 1292 x 193 mm 8 doghe = 1,995 m ² / box 60 box / pallet	Doga 1292 x 327 mm 6 doghe = 2,535 m ² / box 40 box / pallet	Doga 2050 x 246 mm 5 doghe = 2,522 m ² / box 33 box / pallet	Doga 1292 x 193 mm 8 doghe = 1,995 m ² / box 60 box / pallet	Doga 1292 x 193 mm 7 doghe = 1,745 m ² / box 56 box / pallet
20	4	7	5	14
20 anni	20 anni	20 anni	25 anni	20 anni
5 anni	5 anni	5 anni	5 anni	5 anni

Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (10/2021). Secondo il Regolamento Europeo N°305/2011 per la marcatura CE, le dichiarazioni di prestazione sono disponibili sul sito web.
Si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione, pulizia e manutenzione fornite da Tarkett.



WOODSTOCK 832
ROVERE ISLAY
510035044



Informazioni

Tarkett Spa
Via S. Anna, 6
05035 Narni Scalo (TR)

Tel. (+39) 0744 755258
Fax (+39) 800210148
info.it@tarkett.com
www.tarkett.it

 **Tarkett**